
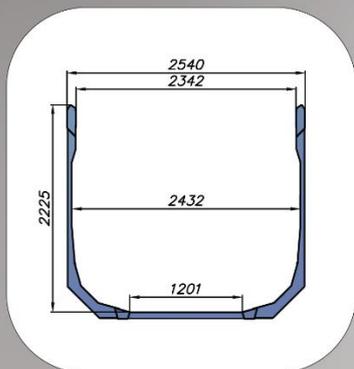


# крепче ДРУГИХ

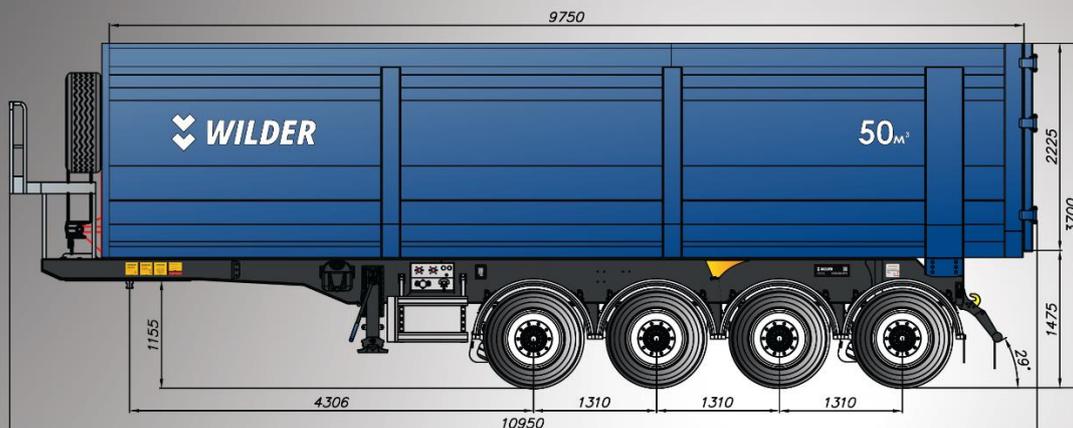

## Коммерческое предложение

Уважаемый клиент! ООО ТФК «АВТОДВОР» предлагает Вам сотрудничество в области производства и реализации прицепной техники и надстроек на шасси. Наша компания имеет большой опыт в сфере производства и поставки коммерческого транспорта!

Чтобы сократить дистанцию на пути к успеху, мы создали для Вас одновременно эффективный и стильный продукт по конкурентноспособной цене, отвечающий всем современным требованиям.

А именно, готовы предложить:

**Самосвальный четырёхосный полуприцеп - ломовоз  
с объёмом кузова 50 м.куб..**



☎ 8 800 222 9942

✉ 484895@autodvor-mpk.ru

www.autodvor-mpk.ru



## 1. Основные технические характеристики

Параметр	Показатель
Объем кузова, м <sup>3</sup>	10950
Габаритная длина, мм	10950
Снаряженная масса, кг	3700
Габаритная высота, мм	21,2
Объем платформы (куб.м)	2550
Габаритная ширина, мм	6050x2340x1500
Размеры платформы (мм)	50
Объем кузова, м <sup>3</sup>	На верхней навеске. Борт съемный
Внешний ряд боковых бортов	На нижней навеске 4700 * 2340 * 2225
Внутренний ряд боковых бортов	герметизирован резиновыми уплотнителями.
Высота ССУ, мм	Ограничительные цепи
Снаряжённая масса, кг	9600
Исполнение задней части	Глухой борт
Материал кузова	Сталь «09Г2С»
Материал рамы ССУ, кг	48000
Пол, мм	12000
Нагрузка на ось, кг	4
Борта, мм	36000
Грузоподъёмность, кг	38400
Разгрузка	На две стороны 45°/45°
Количество осей / колёс	2 / 4 + 1
Квадрат шин	Дугообразный
Цвет платформы	385/65 R22.5
Профиль бортов	на выбор, по каталогу цветов RAL

Лак красочное покрытие:

### 1.2 Детализация кузова

Параметр	Показатель
Полот	С намазывающим устройством, с усилителями плотности на углах (ПВХ плотностью 650 г/м2). Крепление-трещотки
Комплектация	*В задней части кузова расположена складная площадка с лестницей и поручнем для обслуживания полага.
Материал кузова, кг	<b>Высокопрочная сталь S500MC</b>
Толщина бортов, мм	* <b>4</b> Ручное запирание бортов
Толщина пола, мм	* <b>5</b> Без средней стойки.
Сторона разгрузки	* <b>5</b> Боковая защита
Боковые борта	Назад до 50°
Задняя часть	Глухие
Угол открытия створок ворот	Ворота
	260°

### 1.3 Детализация рамы

Параметр	Показатель
Материал рамы	Высокопрочная сталь S700MC
Опорное устройство	Jost ( механическое ) или аналог
Шкворневой узел	Усиленный
Шкворень	Jost 2"





Рабочая площадка Гальванизированная

## 2. Оснащение осевыми агрегатами

Параметр	Показатель
Подвеска	Пневматическая регулируемая
Клапан подъёма и опускания платформы	Пневматический
Тормозные механизмы	Барабанного типа
Автоматическая регулировка тормозов	Есть
Рабочая тормозная система	SORL, двухпроводной пневматический привод
Полурессора	ОМК Чусовой, SPRINGER
Пневморессора	РОСТАР
Грузоподъёмность оси, кг	12000 (WAIKAR)
Межосевое расстояние, мм	1310
Стояночный тормоз	Пневматический, с приводом от энергоаккумулятора
ABS	Есть
Система мониторинга осевых нагрузок	AXIS LOAD
Сайлентблок	РОСТАР
Амортизатор	РОСТАР

### 2.1 Подъёмные оси

Параметр	Показатель
Подъёмные	1-4 или 1-2
Управление	Ручное, электрическое
Место управления	Из кабины или на панели управления

### 2.2 Гидравлическая система

Параметр	Показатель
Управление	Из кабины
Гидроцилиндр с нижним креплением	Vinotto (Италия) или аналог

### 2.3 Электрическая система

Параметр	Показатель
----------	------------





Электрическая система «Атлант», рабочее напряжение 24 В

## 2.4 Покраска

Параметр	Показатель
Грунт, 1ый слой	2х компонентный фосфатирующий
Грунт, 2ой слой	Полиуретановый Percotop
Общая толщина слоя, мкм	130
Эмаль	2х компонентная полиуретановая
Герметик в технологических зазорах	Есть

## 2.5 Комплектация

Параметр	Показатель
Противооткатный упор, шт	2
Держатель запасного колеса (ДЗК), шт	2
Инструментальный ящик, шт	DAKEN, 1
Боковая защита	Алюминиевая
Брызговики	На крыльях, на заднем брус
Фиксатор кузова	Есть
Манометры в пневматической и тормозной системах	Есть
Задний защитный брус	Подъёмный. Соответствует ЕЭК ООН #58.01
Крюк буксировочный, шт	В задней части, 2
Умывальник	Есть





## Детализация

Стоимость (в т.ч. НДС 20%)

Наименование

**От 5 400 000 руб.**

Самосвальный четырёхосный  
полуприцеп - ломовоз  
с объёмом кузова 50 м.куб.



 8 800 222 9942

 484895@autodvor-mpk.ru

[www.autodvor-mpk.ru](http://www.autodvor-mpk.ru)